

# RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'ADHÉSIFS ET D'INSTALLATION

POUR LES PRODUITS À BASE DE CERAMIN® DANS LES PIÈCES HUMIDES

FR/11.25

## ATTENTION, IMPORTANT !

La recommandation d'adhésif suivante s'applique à tous les produits à base de CERAMIN d'une épaisseur de 3 mm. Les produits suivants sont concernés :

- CERAMIN Tiles
- CERAMIN Tiles XXL
- Neo Vario
- Neo Vario XXL




Cette recommandation d'adhésif ne s'applique pas aux produits dotés du système d'installation « Easy Loc » ni aux produits avec isolation phonique intégrée.

Ces produits sont homologués uniquement pour une pose flottante. Le collage sur le sous-plancher est donc interdit.

En principe, nous recommandons l'utilisation de colles à faibles émissions. Pour toute question supplémentaire à ce sujet, veuillez contacter le fabricant de colle respectif.




## RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'ADHÉSIFS

Pour les produits à base de CERAMIN

Zone	Zone d'installation	Classification de l'exposition à l'eau	Ardex	Bona	Bostik	Botament
Pièce non humide, espace de vie normal	Sol	inapplicable	AF 180 (SMP), AF 181W (SMP), AF 495 (PU)	R850 (SMP)		
	Mur		AF 181W (SMP), AF180 (SMP) für XXL			
Pièce humide	Sol	W0-I	WA (Epoxi), AF 180 (SMP), AF 181 W		Ardaflex Multi	P 450
		W1-I				
		W2-I				
	Mur	W0-I	WA (Epoxi), AF 180 (SMP), AF 181 W			
		W1-I				
		W2-I				
		W3-I (seulement avec XXL)	WA (Epoxi), S2K-PU (PU), AF 495 (PU)			
Recommandation de montage		QR-Code				



## RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'ADHÉSIFS

Pour les produits à base de CERAMIN

Zone	Zone d'installation	Classification de l'exposition à l'eau	Classen	Forbo	Kiesel	Lugato	Mapei	MEM	METRY-X	Murexin		
Pièce non humide, espace de vie normal	Sol	inapplicable	MultiConnect / CompoundPro (les deux SMP)	120 Euroflex MS (SMP)	Bakit PU-P (PU), Bakit HPK (SMP); Ces deux adhésifs sont actuellement approuvés uniquement pour les carreaux Ceramin Tiles/Neo Vario. Une extension de cette recommandation est en cours.	Fester Boden Design- & PVC-Belagsklebstoff (Dispersion); Fester Boden Alles-In-Einem Belagsklebstoff (Dispersion); Designbelagsklebstoff Doppel Plus (SMP)	Ultrabond ECO 4 LVT (Dispersion); Ultrabond ECO V4SP (Dispersion); Ultrabond ECO MS 4 LVT Wall&Floor	Allground	X-MET Sorbil Multi	MS-K 539; MS-K 499 (les deux SMP)		
	Mur					Designbelagsklebstoff Doppel Plus (SMP)	Ultrabond ECO MS 4 LVT Wall&Floor					
Pièce humide	Sol	W0-I										
		W1-I										
		W2-I										
	Mur	W0-I		120 Euroflex MS (SMP)	Bakit PU-P (PU), Bakit HPK (SMP); Ces deux adhésifs sont actuellement approuvés uniquement pour les carreaux Ceramin Tiles/Neo Vario. Une extension de cette recommandation est en cours.					Allground	X-MET Sorbil Multi	MS-K 539; MS-K 499 (les deux SMP)
		W1-I										
		W2-I										
		W3-I (seulement avec XXL)										
Recommandation de montage		QR-Code										







# RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'ADHÉSIFS

Pour les produits à base de CERAMIN

Zone	Zone d'installation	Classification de l'exposition à l'eau	Otto	Schönox	Sopro	Soudal	Thomsit / PCI	Uzin	Wakol	Wulff		
Pièce non humide, espace de vie normal	Sol	inapplicable		Protect (SMP), FS (cimentaire, modifié au plastique)	DesignVinylKleber DVK 1691 (Dispersion), DesignVinylKleber plus DVK 1692 (SMP)	Fix ALL Floor & Wall (SMX-Hybrid Polymer)	K 188 E (Dispersion), K 188 S (Dispersion), K 190 F (Dispersion), P 625, R 710 (les deux PU); PKL 326 (Dispersion)	KE 60 (Dispersion), KE 68 (SMP), MK 250 (SMP), MK 92 S (PU)	D 3318 (Dispersion), D 3320 (Dispersion), D 3360 (Dispersion), MS 230, MS 260 (les deux SMP)	Parkettstoff 60 (Mise à jour/Extension en cours)		
	Mur		Ottocoll M 595 (SMP); Ottocoll S 495 (cartouche, Silicone)	Protect (SMP), FS (cimentaire, modifié au plastique), SLK (cartouche SMP)	DesignVinylKleber plus DVK 1692 (SMP)			KE 68 T (SMP)	MS 230, MS 260 (les deux SMP)			
Pièce humide	Sol	W0-I		Schönox Protect (SMP), Schönox FS (cimentaire, modifié au plastique)	DesignVinylKleber plus DVK 1692 (SMP)			KE 68 (SMP), MK 250 (SMP), MK 92 S (PU)	MS 552 (SMP)			
		W1-I										
		W2-I										
	Mur	W0-I			DesignVinylKleber plus DVK 1692 (SMP)							KE 68 T (SMP)
		W1-I										
		W2-I										
		W3-I (seulement avec XXL)										
Recommandation de montage		QR-Code										

# UTILISATION RECOMMANDÉE POUR LES PIÈCES FORTEMENT EXPOSÉES À L'HUMIDITÉ

Valable pour les carreaux Ceramin, Neo Vario - Explication de la classification de l'exposition à l'eau dans les salles de bains domestiques.

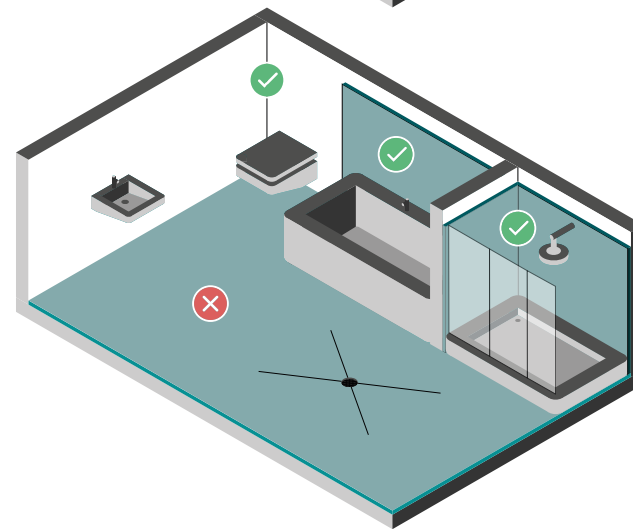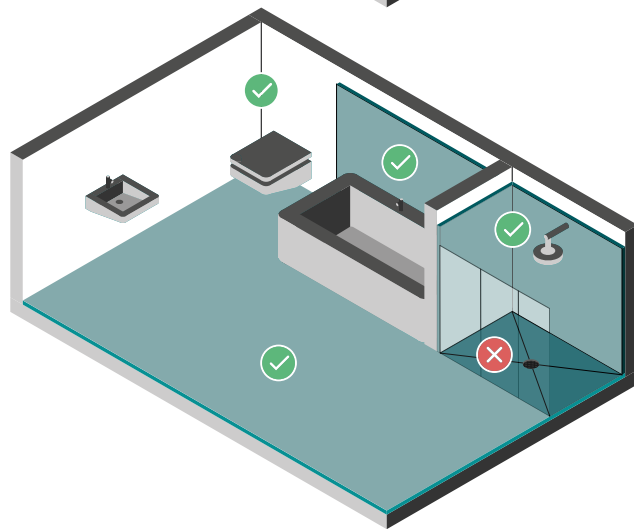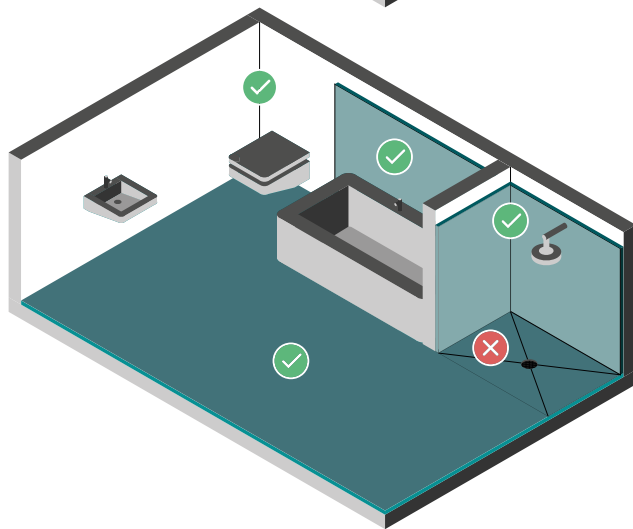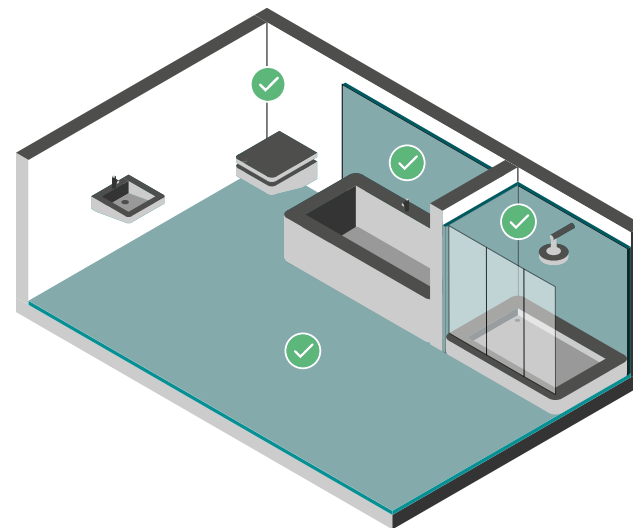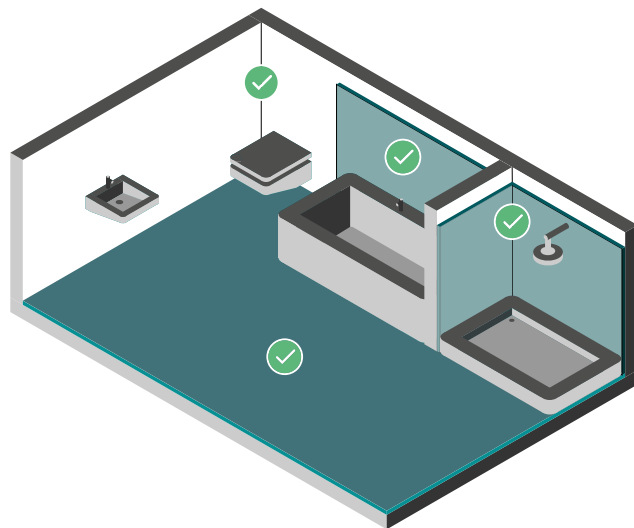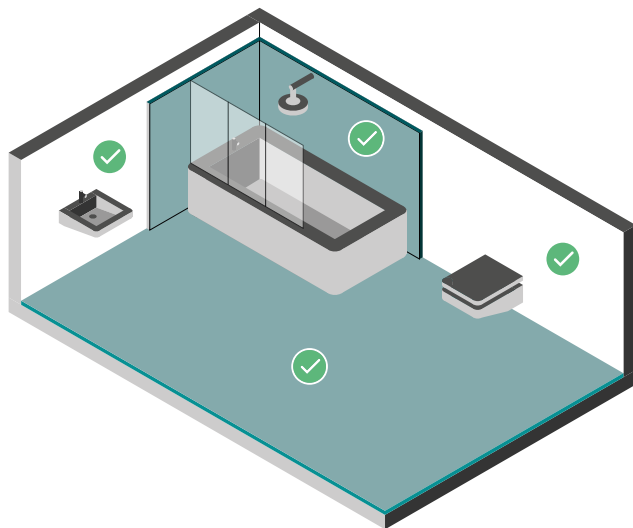

W0-I 







W1-I 

W2-I 

 Non autorisé pour les produits Classen en raison de l'évacuation des eaux du sol (évacuations).

## UTILISATION RECOMMANDÉE POUR LES PIÈCES FORTEMENT EXPOSÉES À L'HUMIDITÉ

Pour les groupes de produits Ceramin Tiles XXL, Neo Vario XXL dans le domaine domestique.

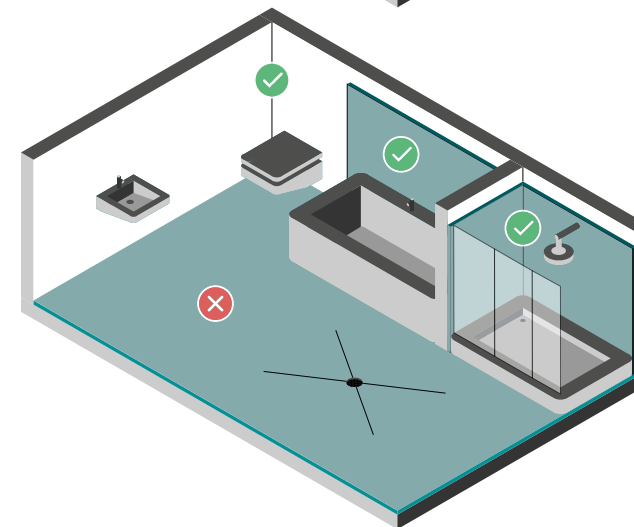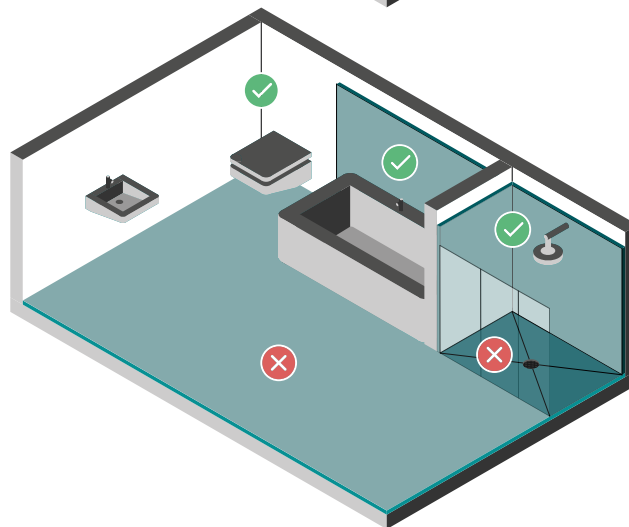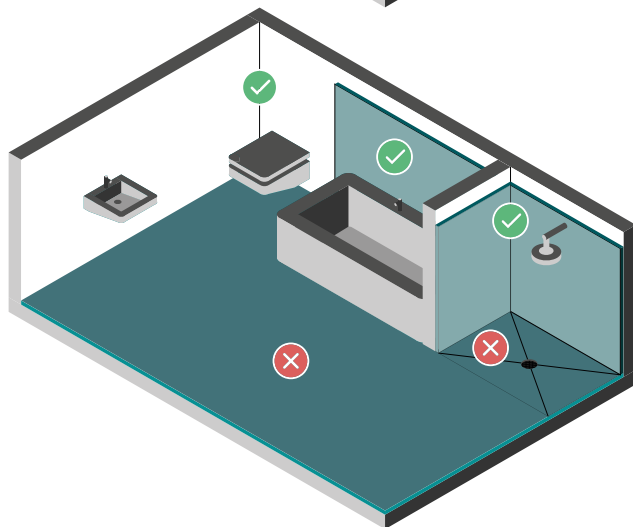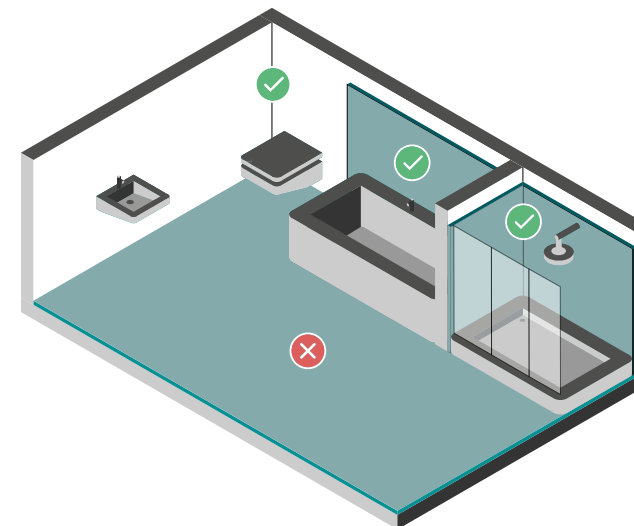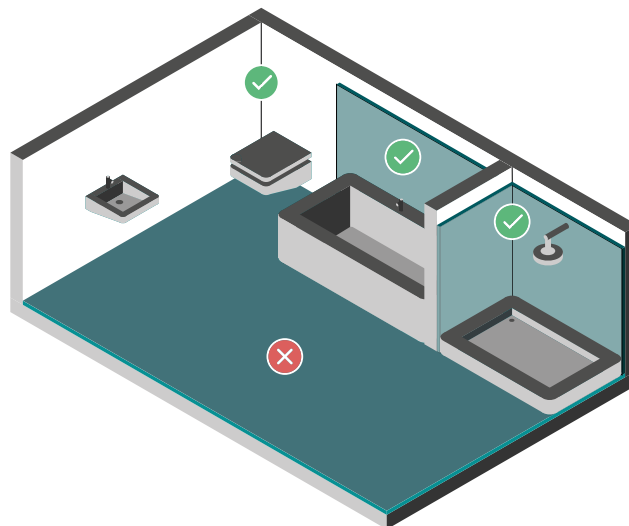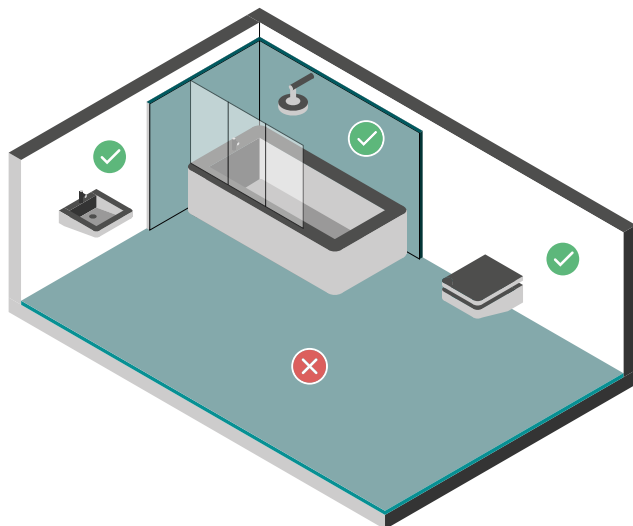





W0-I  W1-I  W2-I 

✗ Non autorisé en raison de l'évacuation des eaux du sol (évacuations) et de l'inaptitude des produits XXL pour la pose au sol.

## UTILISATION RECOMMANDÉE POUR LES PIÈCES FORTEMENT EXPOSÉES À L'HUMIDITÉ

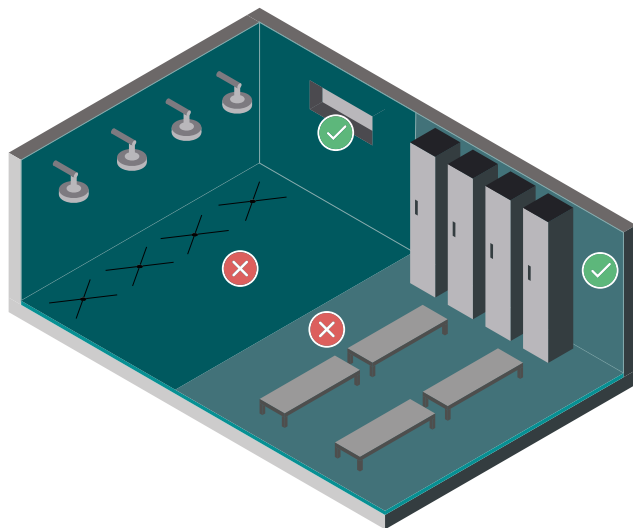Pour les produits Ceramin Tiles XXL et Neo Vario XXL.



W2-I  W3-I   Non autorisé en raison de l'évacuation des eaux du sol (évacuations) et de l'inaptitude des produits XXL pour la pose au sol.